

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类90万套智能定制家居生产线新建项目

建设单位（盖章）：中山浪想家居有限公司

编制日期：2021年6月



中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1623383342000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	6ydtj6		
建设项目名称	中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类90万套智能定制家居生产线新建项目		
建设项目类别	18-036木质家具制造; 竹、藤家具制造; 金属家具制造; 塑料家具制造; 其他家具制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	中山浪想家居有限公司		
统一社会信用代码	91442000MA54EF1E8R		
法定代表人 (签章)	黄艳茂	黄艳茂	
主要负责人 (签字)	曹小志	曹小志	
直接负责的主管人员 (签字)	曹小志	曹小志	
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	深圳市新源生态科技有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5GMLT90C		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
高婷	2017035140352014146007000123	BH026277	高婷
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
高婷	建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH026277	高婷

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位深圳市新源生态科技有限公司（统一社会信用代码91440300MA5GMUT90C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类90万套智能定制家居生产线新建项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为高婷（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2017035140352014146007000123，信用编号BH026277），主要编制人员包括高婷（信用编号BH026277）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章): 深圳市新源生态科技有限公司



2021年6月11日

编制单位承诺书

本单位深圳市新源生态科技有限公司（统一社会信用代码91440300MA5GMUT90C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章)：深圳市新源生态科技有限公司
年 月 日





环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



姓名: 高峰
 证件号码: 140603198801144944
 性别: 女
 出生年月: 1988年01月
 批准日期: 2017年05月21日
 管理号: 2017035140352014146007000123



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 高婷
 社保电话: 807490305
 参保单位名称: 深圳市新源生态科技有限公司

身份证号码: 14060319880114494
 单位编号: 30491977

页码: 1
 计算单位: 元

缴费年月	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
	单位编号	基数	个人交	单位交	个人交	个人交	单位交	个人交	单位交	个人交	单位交	个人交	单位交	个人交	单位交
2021 05	30491977	2200.0	176.0	308.0	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	5.39	2200	15.4	6.6	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
 网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证真码(338fa3dd56975503) 核查。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为新缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 个人账户:
 - 养老金个人账户: 176.0
 - 医疗个人账户: 0.0
 - 其中: 个人缴交(本+息): 176.0
 - 单位缴交划入(本+息): 0.0

转入金额合计: 0.0

7. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规减免后实收金额。
8. 单位编号对应的单位名称:
 - 单位名称: 深圳市新源生态科技有限公司
 - 单位编号: 30491977



一、建设项目基本情况

建设项目名称	中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类 90 万套智能定制家居生产线新建项目		
项目代码	2105-442000-04-02-725783		
建设单位联系人	黄艳茂	联系方式	13726090658
建设地点	中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三		
地理坐标	(22 度 24 分 15.79 秒, 113 度 19 分 25.92 秒)		
国民经济行业类别	C2110 木质家具制造	建设项目行业类别	十八、家具制造业 21”中“36、木质家具制造 211*”的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	4.0	施工工期	/
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	3000
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

表1 相符性分析一览表				
序号	规划/政策文件	涉及条款	项目建设情况	是否符合
1	《广东省人民政府关于调整中山市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2020]229号）	禁止在一、二级饮用水源保护区范围内新建项目	项目选址区域不位于饮用水源保护区范畴	符合
2	《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》中环规字（2021）1号	中山市大气重点区域（特指东区、西区、南区、石岐街道）原则上不再审批或备案新建、扩建涉VOCs产排的工业类项目	项目选址位于板芙镇，不属于大气重点区域	符合
		对项目生产流程中涉及VOCs的生产环节或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施减少废气排放。VOCs废气遵循“应收尽收、分质收集”的原则，收集效率不应低于90%。	项目封边过程中会产生有机废气，因车间人员进出频密，无法对生产车间进行密闭收集，因此废气收集效率约为60%，工序作业过程中产生的有机废气污染物主要为总VOCs和臭气浓度，整体产生量较少、浓度较低，经集气罩收集后经排气筒高空排放；	符合
		涉VOCs产排企业应建设适宜、合理、高效的治污设施，VOCs废气总净化效率不应低于90%。		符合
3	《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案》（2018-202	严格VOCs新增污染排放控制：按照“消化增量、削减存量、控制总量”的方针，将VOCs排放是否符合总量控制要	项目封边过程中会产生有机废气，因车间人员进出频密，无法对生产车间进行密闭收集，因此	符合

其他符合性分析

	0) (粤环发[2018]6号)	求作为环评审批的前置条件,并依法纳入排污许可管理,对排放 VOCs 的建设项目实行区域减量替代。推动低(无)VOCs 含量原辅料的替代和工艺技术创新升级	废气收集效率约为 60%, 工序作业过程中产生的有机废气污染物主要为总 VOCs 和臭气浓度, 整体产生量较少、浓度较低, 经集气罩收集后经排气筒高空排放;	
		严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。	项目不属于上述限定行业	符合
4	《国家产业结构调整指导目录》(2019 年本)、《市场准入负面清单》(2020 年版)、《产业发展与转移指导目录》(2018 版)			符合
5	《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则》(2020 修订版)	禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和供水无关的建设项目,禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。供水通道、岐江河水环境生态一级和二级保护	项目为新建项目, 生活污水纳入污水处理厂集中治理排放。厂区不涉及废水直排, 项目选址区域周边不涉及饮用水源保护区及生态环境保护区	符合

			区内严禁新建废水排污口		
			一类空气区。除非营业性生活炉灶外，一类空气区禁止新、扩建污染源	项目选址区域属于二类大气环境功能区，不涉及一类环境功能区	符合
			禁止在 0、1 类区、严格限制在 2 类区建设产生噪声污染的工业项目	项目选址区域属于 3 类声环境功能区；工序作业过程中产生的噪声级较低，经隔声降噪、减振降噪及距离衰减后对周边声环境影响较小	符合
			全市禁止建设炼油石化、炼钢炼铁、水泥熟料(以处理城市废弃物为目的的项目及依法设立定点基地内已规划建设的生产线除外)、平板玻璃(特殊品种的优质浮法玻璃项目除外)、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革、陶瓷、铅酸蓄电池项目	项目不涉及细则中相关禁止类项目的建设	符合
			设立印染、牛仔洗水、化工(日化除外)、危险化学品仓储、线路板、专业金属表面处理(国家及地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺)等污染行业定点基地(集聚区)。定点基地(集聚区)外禁止建设印染、牛仔洗水、危险化学品仓储、专业金	项目主要从事家具的生产，不涉及危险化学品产品的生产，不属于高 VOCs 产品，项目不属于需要入园的项目	符合

			属表面处理项目。涉及以上污染行业项目的建设,须符合相关规划、规划环评及审查意见要求。化工(日化除外)项目若同时符合下述条件,可在化工集聚区外建设: 1、不属于危险化学品(以不列入《危险化学品目录》为依据)的生产; 2、不属于高 VOCs 产品。		
			涉挥发性有机物项目须按《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》相关规定执行	根据前文分析,项目厂区建设符合环保准入管理规定	符合
	6	《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》	生态保护红线	本项目位于中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三,为工业用地,建设用地不涉及划定的生态红线区域。	符合
			环境质量底线	项目建成后,不会对环境质量造成影响。	符合
			资源利用上线	本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗,但通过清洁生产、节能减排等减少资源的消耗,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。	符合
			生态环境准入清单	项目只要产污为废气、废水、噪	符合

				声和固废, 废气、 废水、噪声经处 理后均能实现达 标排放, 固废经 有效的分类收 集、处置, 对周 围环境影响较 小, 故项目可与 周围环境相容, 未列入环境准入 负面清单内。	
	7	《挥发性有 机物无组织 排放控制标 准》 (GB37822- 2019)	①含 VOCs 物料储 存要求: 物料应储存 于密闭的容器、包装 袋、储罐、储库和料 仓中, 且盛装的容器 或包装袋应存放于 室内或存放于设置 有雨棚、遮阳和防渗 设施的专用场地, 在 非取用状态时应加 盖、封口, 保持密闭; ②转移和输送要求: 液态和输送要求: 液 态物料应采用密闭 管道输送; 粉状、粒 状物料应采用气力 输送设备、管状带式 输送机等密闭输送 方式, 或采用密闭的 包装袋、容器或罐车 进行转移; ③工艺过 程: 液态物料采用密 闭管道输送方式或 采用高位槽等给料 方式密闭投加, 无法 密闭投加的, 应在密 闭空间内操作, 或进 行局部气体收集废 气排至废水收集处 理系统; 粉状、粒状 物料应采用气力输 送方式或采用密闭 固体投料器等给料	项目使用含 VOCs 物料为热 熔胶, 热熔胶密 闭袋装, 储存于 仓库内; 转移和 输送是直接密闭 袋装整体进行转 移; 工艺过程, 封边为密闭空间 内操作, 封边工 序进行局部气体 收集, 收集废气 至废气处理系 统; 项目已建立 台账, 记录含 VOCs 材料和产 品的名称、使用 量等信息。	符合

		方式密闭投加,无法密闭投加的,应在密闭空间内操作或局部气体收集;物料卸料过程应密闭,无法密闭的,应采取局部气体收集措施;④其他要求:企业应建立台账,记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。		
8	选址相符性分析	查阅中山市规划一张图可知,项目选址区域属于已批复工业用地	符合	

二、建设项目工程分析

建设内容	工程内容及规模：					
	一、环评类别判定说明					
	表2 项目评价类别分类一览表					
	序号	行业类别	产品产能	工艺	对应名录条款	类别
	1	C2110 木质家具制造	橱柜、展柜类 90 万套	封边工序等	十八（36）	报告表
	二、编制依据					
	<p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）等法律法规相关规定，受中山浪想家居有限公司委托，我司承担了中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类 90 万套智能定制家居生产线新建项目的环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表。</p>					
	三、项目建设内容					
	1、基本信息					
	<p>中山浪想家居有限公司位于中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三（项目中心位置：东经 113° 19′ 25.92″，北纬 22° 24′ 15.79″），主要经营范围从事设计、生产、加工、销售：家具产品等，项目预计年产橱柜、展柜类 90 万套。</p> <p>项目组成及工程内容见下表。</p>					
表3 项目工程组成一览表						
序号	工程组成	内 容	指标规模			
1	主体工程	生产车间 （租用一栋一层 混凝土结构墙 身，星铁棚房顶 的厂房）	建筑面积约 2500 平方米，设有开料区、封边区、排孔区等。			
2	辅助工程	办公区	建筑面积约 500 平方米，供行政、技术、销售人员办公。			
3	公用工程	供水	由市政供给，主要为生活用水 840 吨/年。			
3	环保工程	废气	①开料、木加工工序废气经脉冲布袋除尘器处理后经排气筒有组织排放； ②封边废气收集后通过排气筒有组织排放（与开料、造型、钻孔工序共用一套治理设施）；			

		废水		生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入中山市港中山市板芙镇污水处理厂达标处理；
		噪声		车间合理布局，加强设备的维护与管理
		固废	生活垃圾	统一收集后交环卫部门处理；
			一般固废	边角料、包装废料、木质粉尘、不合格品，交由有一般工业固废处理能力的单位处理。

2、主要产品及产能

项目的产品产量见下表。

表4 项目产品产量一览表

序号	名称	单位	数量
1	橱柜、展柜类	万套	90

3、主要原辅材料及用量：

项目原材料用量见下表。

表5 项目原辅材料消耗一览表

序号	原辅料名称	年消耗量	最大储存量	备注
1	板材	0.8 万张	0.1 万张	厚度有三种：18mm、16mm 和 5mm，面积均为 1220×2440mm。外购新料、固体
2	封边条	35 万米	5 万米	外购新料、固体
3	热熔胶	5 吨	1 吨	25kg/包，外购新料、固体

主要原辅材料理化性质如下：

1、热熔胶介绍：

本项目使用的是聚醋酸乙酯类热熔胶为浅白色固体颗粒胶，密度 1.29g/cm³，环球软化点 95-105℃，粘度 60000cps（200℃），具有良好的化学稳定性、耐老化、耐抽样性，对纤维、木材、纸张、塑料薄膜、铝箔、陶瓷等制品有很好的粘合作用。聚醋酸乙酯热熔胶无毒、无臭、不爆、不含溶剂、不污染环境、不危害健康，属绿色环保型材料。根据其检测报告，总挥发性有机物含量为 2g/L。

4、主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表6 项目主要生产设备及数量表

序号	设备名称	规格/型号	数量 (台)	所在工序	备注
1	电子锯	极东机械 KS-829P	2	开料	用电
2	推台锯	新华达木业机 械 MJY6128D	1		用电
3	镂铣机	马氏 MX5068	2	造型	用电
4	砂光机 R 角	木星机械	1		用电
5	封边机	KE-368	2	封边	用电
6	四边封边机	KE-2368S/KE- 2468H	1		用电
7	异形封边机	迪码机械 WDX-305	1		用电
8	6 面排钻	迪码机械 DX-612MS	2	钻孔	用电
9	排钻	迪码机械 WDX-6022DL	4		用电

5、人员与生产制度

本项目劳动定员为 70 人，项目内不设食宿。全年工作 300 天，每天工作时间为 18 小时（上午 8：00~12：00，下午 13：00~19：00，晚上 20:00-8:00）每天两班，其中白班 10 小时，夜班 8 小时。

6、给排水情况

生活用水：项目共有员工 70 人，项目内不设食宿。根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014），生活用水定额取 0.04 t/人.d 计算，则项目员工生活用水量为 2.8t/d（840t/a）；

生活污水：生活污水产生量按 0.9 计算，约 2.52t/d（756t/a），经市政污水管道排入中山市板芙镇污水处理厂处理达标后排放到纳污河道石岐河。

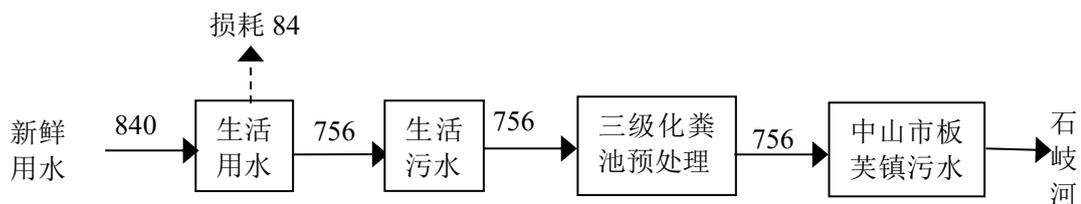


图 1 项目水平衡图 (t/a)

7、能耗情况

本项目预计生产用电量约 28 万度/年，由市政电网供给。

8、平面布局情况

项目东北区域主要为办公区等；西南区域主要为成品区；东南区域为成品区、一般固体废物暂存仓等，西北区域为生产车间、排气筒。项目厂区平面布置情况详见附图 3。项目最近敏感点为东南面厂界外 165 米的三顷六，离项目最近排气筒距离为 190 米，故项目排气筒排放废气对三顷六的影响不大。

9、四至情况

项目选址位置东北面是千镜金属（中山）有限公司，东南面为中山市一鼎科技有限公司，西南面为芙中路、隔路为昊海工业园区，西北面为中山市昱天家具制造有限公司。项目地理位置情况详见附图 1，四至情况及卫星图详见附图 2。

工艺流程图：

工艺流程和产排污环节

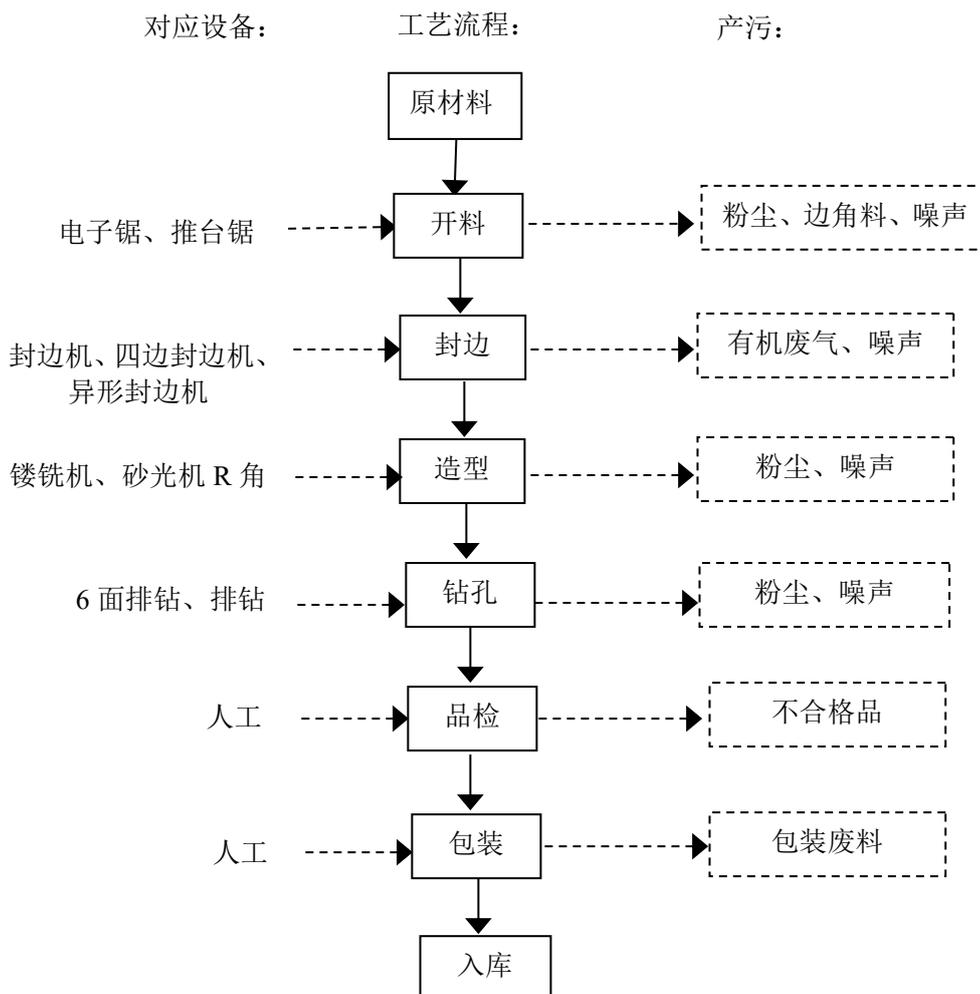


图 2 项目生产工艺流程图

工艺说明：项目将板材按一定规格尺寸进行开料处理，然后对半成品边角进行封边处理，采用封边机配合热熔胶进行封边（通过封边机自带的胶箱加热器加热，加热温度约为 100℃），封边后的半成品通过镂铣机、砂光机对其进行切削、砂光，使其造型圆润，而后在指定位置进行钻孔。最后对产品进行人工检验，合格产品进行打包处理，入库待出货。

注：本项目所用设备和工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的鼓励类、限制类和禁止类中，符合国家产业政策的相关要求。

与项目有关的原有环境污染问题

（一）原有污染情况

本项目属新建项目，不存在原有污染情况。

（二）本项目所在区域主要环境问题

本项目于中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三，主要从事从事设计、生产、加工、销售：家具产品等。项目所在地东北面是千镜金属（中山）有限公司，东南面为中山市一鼎科技有限公司，西南面为芙中路、隔路为昊海工业园区，西北面为中山市昱天家具制造有限公司。

根据项目所处的位置分析，与本项目有关的现有污染情况及主要的环境问题包括：项目周围以工业厂房为主，故周围环境存在着废水、噪声、有机废气、固体废物等污染物。

本项目周围河道为石岐河。近年来，随着经济的发展，人口的增加，排入的工业废水和生活污水不断增加，使得该河流水质受到影响。为保护石岐河，本项目要做好污染物的达标排放工作，采取各种有效措施削减污染物的排放量，并积极配合有关部门开展水道的综合整治工作。

与项目有关的原有环境问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	一、大气环境质量现状						
	1、环境空气质量现状						
	根据《中山市环境空气质量功能区划（2020 修订版）》（中府函〔2020〕196 号印发），该建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。						
	(1) 空气质量达标区判定						
	引用《中山市 2020 年大气环境质量状况公报》基本污染物环境质量状况监测数据。						
	表 7 区域空气质量现状评价表						
	污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度 占标率(%)	超标频 率(%)	达标 情况
	SO ₂	年平均值	60	5	8.3	0	达标
		24 小时均值第 98 百分位数浓度值	150	12	8	0	达标
	NO ₂	年平均值	40	25	62.5	0	达标
24 小时均值第 98 百分位数浓度值		80	64	80	0	达标	
PM ₁₀	年平均值	70	36	51.4	0	达标	
	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	150	80	53.3	0	达标	
PM _{2.5}	年平均值	35	20	57.1	0	达标	
	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	75	46	61.3	0	达标	
O ₃	日最大 8 小时滑动平均值的 90 百分位数浓度值	160	154	96.3	0	达标	
CO	24 小时均值第 95 百分位数浓度值	4000	1000	25	0	达标	
<p>根据以上数据可知，2020 年中山市城市二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；一氧化碳日均值第 95 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；臭氧日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。因此 2020 年中山市整体环境空气质量为达标区。</p>							
(2) 基本污染物环境质量现状							

本项目位于环境空气二类功能区，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年中山市三乡站空气自动监测站监测数据》SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃的监测结果见下表：

表 8 污染物环境质量现状

点位名称	监测点坐标/m		污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度 占标率 (%)	超标频率 (%)	达标情况
	X	Y							
中山市三乡监测站	三乡	SO ₂	年平均值	60	5.6	/	/	达标	
			24小时均值第98百分位数浓度值	150	12	8	0	达标	
		NO ₂	年平均值	40	24.4	/	/	达标	
			24小时均值第98百分位数浓度值	80	67	83.75	3.02	达标	
		PM ₁₀	年平均值	70	47	/	/	达标	
			24小时均值第95百分位数浓度值	150	98	65.33	0	达标	
		PM _{2.5}	年平均值	35	24	/	/	达标	
			24小时均值第95百分位数浓度值	75	51	68	0	达标	
		O ₃	日最大8小时滑动平均值的90百分位数浓度值	160	119	74.38	17.91	达标	
		CO	24小时均值第95百分位数浓度值	4000	1200	30	0	达标	

二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒物的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；一氧化碳日均值第95百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，因此该区域环境空气质量为达标区。

（3）补充评价范围内其它污染物（TSP、TVOC、臭气浓度）环境质量现状评价

①本项目 TSP 现状委托广东联创检测技术有限公司对项目厂区东南面的三顷六的一个点位进行监测，监测时间为2021年5月26~28日，连续采样3天，结果如下所示。

表 9 其它污染物补充监测点位基本信息

监测点名称	监测点坐标/m	监测因子	监测时段	相对厂址方向	相对厂界距离/m

G1 三顷六	113.192947	22.24819	TSP	2021.05.26-2021.05.28	东南面	165
--------	------------	----------	-----	-----------------------	-----	-----

表 10 其它污染物补充环境质量现状（监测结果）表

监测点位	监测点坐标/m		污染物	平均时间	评价标准 mg/m ³	监测浓度范围 mg/m ³	最大浓度 占标率%	超标率%	达标情况
G1 三顷六	113.192947	22.24819	TSP	24h 均值	0.3	0.083~0.090	30	0	达标

②本项目 TVOC、臭气浓度引用《广东东溢新材料科技有限公司科技产业园新建项目》环境现状监测数据，2020 年 5 月 9 日-15 日委托江门市东利检测技术服务有限公司对广东东溢新材料科技有限公司科技产业园新建项目所在地、芙蓉新村大气环境进行监测。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），近 3 年内大气环境监测数据具有有效性，广东东溢新材料科技有限公司科技产业园新建项目检测报告监测时间针对于本项目具有时效性，本项目所在地距离广东东溢新材料科技有限公司科技产业园新建项目所在地约 2400m、距离芙蓉新村约 2100m，评价范围的直径/边长小于 5km，各监测点位在评价范围内，因此引用广东东溢新材料科技有限公司科技产业园新建项目检测报告，各监测点位数据具有时效性，结果如下所示。

表 11 其它污染物补充监测点位基本信息

监测点位名称	监测点坐标/m		监测因子	监测时段	相对厂址 方向	相对厂界距离 /m
A1 项目所在地	113.175823	22.24498	TVOC、 臭气浓度	2020.05.09-	西北面	2400
A2 芙蓉新村	113.181220	22.241907		2020.05.15	西北面	2100

表 12 其它污染物补充环境质量现状（监测结果）表

监测点位	监测点坐标/m		污染物	平均时间	评价标准 mg/m ³	监测浓度范围 mg/m ³	最大浓度 占标率%	超标率%	达标情况
A1 项目所在地	113.175823	22.24498	TVOC	8h 均值	2.0	0.059-0.078	13	0	达标
			臭气浓度	一次值	20（无量纲）	11-13	65	0	达标
A2 芙蓉新村	113.181220	22.241907	TVOC	8h 均值	2.0	0.068-0.072	12	0	达标

			臭气浓度	一次值	20（无量纲）	11-13	65	0	达标
--	--	--	------	-----	---------	-------	----	---	----

由以上监测结果看出，TSP 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，TVOC 达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 中 TVOC 的空气质量浓度参考限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物二级新改扩建厂界标准值，表示该区域大气环境良好。

二、地表水环境质量现状

项目建于中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三，位于中山市板芙镇污水处理厂的纳污范围内。项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管道排入中山市板芙镇污水处理厂作深度处理，最终排放至石岐河。根据《关于同意实施<广东省地表水环境功能区划>的批复》[粤府函[2011]29 号、《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96 号，石岐河属于Ⅳ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ级标准。

根据《2019 年中山市生态环境质量报告书（公众版）》的地表水环境信息可知：2019 年鸡鸦水道、小榄水道、磨刀门水道、横门水道、东海水道和洪奇沥水道水质均为Ⅱ类标准，水质状况为优。前山河、兰溪河和中心河水道水质均为Ⅲ类标准，水质状况为良好。泮沙排洪渠水质为Ⅳ类标准，水质状况为轻度污染。石岐河水质类别为劣Ⅴ类，水质状况为重度污染，超标污染物为氨氮。项目汇入最近的主河流石岐河水质状况为重度污染，超标污染物为氨氮。

中山市政府将加大治水力度，先后制定和发布了《中山市印发<中山市水污染防治行动计划实施方案>的通知》以及《关于对中山市开展 2018 年城市黑臭水体政治环境保护专项行动的公告》等文件，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

三、声环境质量现状

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《中山市声环境功能区划方案 2020 年修编》，项目属 3 类声功能区域，执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 3 类标准，昼间噪声值标准为 65dB(A)，夜间噪声值标准为 55dB(A)。委托广东联创检测技术有限公司于 2021 年 05 月 26 日至 2021 年 05 月 27 日对项目东北面、西南面、西北面厂界声环境质量进行现场调查。调查结果表明，项目东北面、西北面厂界声环境

均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的3类标准要求,西南面厂界声环境均符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的4a类标准要求,表明项目区域声环境良好。

表 13 环境噪声现状监测结果统计表 单位: dB (A)

测点编号	测点位置	监测结果				声源类型	选用标准
		2021.05.26		2021.05.27			
		昼间	夜间	昼间	夜间		
N1	项目位置东北面界外 1m	60.2	45.5	59.5	48.0	厂企	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 3 类标准
N3	项目位置西北面界外 1m	62.2	47.9	60.2	47.5		
N2	项目位置西南面界外 1m	61.6	47.7	59.5	47.9		《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a 类标准

注:项目东南面与其他厂共墙,不具备监测条件。

四、地下水环境质量状况

项目所在地不属于集中式饮用水源准保护区,不属于准保护区以外的补给径流区,不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区,不属于未规划准保护区的集中式饮用水资源保护区以外的分布区等环境敏感区;项目不开采地下水,也不进行地下水的回灌。项目生产过程主要产生的污染物为有机废气和粉尘颗粒物,不涉及重金属污染工序和污染引至;项目存在地面径流和垂直下渗污染源:部分生活污水可能下渗污染地下水、危险废物泄露,进而污染地下水。项目厂车间内地面已全部进行硬底化,且针对不同区域已进行不同的防渗处理。做好上述措施后地下水垂直入渗影响不大。因此,不需要开展地下水环境质量现状监测。

五、土壤环境质量现状

项目生产过程中主要产生的污染物为有机废气和粉尘颗粒物,无重金属污染因子产生;项目无工业废水产生,但存在地面径流和垂直下渗污染途径:主要为有机废气大气沉降污染土壤、危废仓危险废物泄露污染土壤。项目厂车间内地面已全部进行硬底化,针对不同区域已进行了不同的防渗处理。另外,根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复,“根据建设项目实际情况,如果项目场地已经做了防腐防渗(包括硬底化)处理无法取样,可不取样监测,但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围已全部硬底化,还要不要凿开采样”的回复,“若建设用地区域已全部硬底化,不具备采样监测条件的,可采取拍照证明并在环评文件中体现,不

进行厂区用地范围的土壤现状监测”。根据现场勘察，项目车间内已全部采取混凝土硬底化，如下图。因此不具备占地范围内土壤监测条件，不进行厂区土壤环境现状监测。

项目的主要大气污染物是颗粒物、TVOC、臭气浓度，不涉及重金属，且厂区内地面已全部硬底化，不涉及地面漫流和垂直下渗的风险。因此项目无土壤污染途径，可不对项目的土壤环境进行现状评价及影响分析。



1、大气环境保护目标

大气环境保护目标是保护该区域的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目 500 米范围内大气环境敏感点情况如下表所示。

表 14 评价范围内大气环境敏感点一览表

序号	名称	方位		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离/m
		X	Y					
1	三顷六	113.192947	22.24819	居民	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准	二类	南	165
2	下四顷	113.191642	22.242454				西北	442
3	东龙村	113.191006	22.024142 1				西北	404
4	虎新街村	113.194703	22.24784				东南	250
5	明智银华花园	113.194279	22.239986				南	444

2、水环境保护目标

水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，经市政管网排入污水处理厂进行处理，无外排生产废水产生，故项目对周边水环境影响不大，纳污河道石岐河的水环境质量能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，项目评价范围内无饮用水源保护区等水环境敏感点。

3、声环境环境保护目标

声环境保护目标是确保该项目建成及投入使用后其周围的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目周围50米范围内无声环境敏感点。

1、大气污染物排放标准

表 15 项目大气污染物排放标准

序号	废气种类	排气筒编号	污染物	排气筒高度 m	最高允许排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率 kg/h	标准来源
1	开料、木加工工序废气	G1	颗粒物	15	120	2.9	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
2	封边工序废气		总VOCs		30	2.9	广东省地方标准《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第II时段排放限值
			臭气浓度		2000（无量纲）	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
3	厂界无组织废气	/	颗粒物	/	1.0	/	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
			总VOCs		2.0		广东省地方标准《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值
			臭气浓度		20（无量纲）		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新扩改建厂界

污染物排放控制标准

							标准值
2、水污染物排放标准							
表 16 项目水污染物排放标准 单位: mg/L, pH 无量纲							
废水类型	污染因子	排放限值	排放标准				
生活污水	pH 值	6-9	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准				
	COD _{Cr}	≤500					
	BOD ₅	≤300					
	SS	≤400					
	NH ₃ -N	—					
3、噪声排放标准							
项目运行期内东北、西北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准, 西南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4 类标准;							
表 17 工业企业厂界环境噪声排放限值							
单位: dB (A)							
厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间					
0 类	50	40					
1 类	55	45					
2 类	60	50					
3 类	65	55					
4 类	70	55					
4、固体废物控制标准							
一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其 2013 年修改单;							
总量控制指标	<p>项目控制总量如下:</p> <p>(1) 水: 生活污水量≤756 吨/年, 汇入中山市板芙镇污水处理厂集中深度处理, 无需申请 COD_{Cr}、氨氮总量指标;</p> <p>(2) 气: 本项目废气污染物总量控制指标: 挥发性有机物 (总 VOCs) 排放量为 0.008 吨/年。(详见附件 9)</p>						

	注：每年按工作 300 天计。
--	-----------------

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	<p>项目为已建成厂房，施工期主要为生产设备安装，对周围环境影响较小。</p>																							
运营期环境影响和保护措施	<p>一、废气</p> <p>1、废气产排情况</p> <p>(1) 开料、木加工工序</p> <p>本项目开料、木加工（造型、钻孔）等工艺会产生少量粉尘废气，其主要污染物为颗粒物。</p> <p>根据建设单位提供资料可知，本项目来料木材厚度平均约为 13mm，计算体积约为 309.59m³/a（密度约 0.715t/m³，即约 221t/a）。</p> <p>项目开料过程中产生的粉尘，主要为颗粒物。开料无组织逸散性粉尘产生量依据《第一次全国污染源普查-工业污染源产物系数》第 2011 锯材加工业（厚度≤35）mm 中粉尘的产物系数 0.321kg/m³—产品（板材原料）计算，则无组织逸散性粉尘产生量约为 0.099t/a。</p> <p>木加工（造型、钻孔）过程中产生的少量粉尘，主要为颗粒物。木加工无组织逸散性粉尘产生量参照《美国环保空气污染物排放和控制手册》中表 10-4 数据，木加工工序粉尘产生系数为 0.05kg/t-木材，则无组织逸散性粉尘产生量约为 0.011t/a。</p> <p>开料、木加工工序产生的粉尘经收集管路进入脉冲布袋除尘器处理后有组织排放。设计总收集风量约 64000m³/h，收集效率为 65%，处理效率达 95%。按设备运行时间为 18h/d，工作 300d 计算，废气排放情况见下班。</p> <p style="text-align: center;">表 18 开料、木加工工序废气的产生及排放情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">污染源</th> <th rowspan="2">排气量 m³/h</th> <th rowspan="2">污染物</th> <th colspan="2">产生情况</th> <th rowspan="2">治理措施</th> <th colspan="3">排放情况</th> </tr> <tr> <th>产生浓度 mg/m³</th> <th>产生量 t/a</th> <th>排放浓度 mg/m³</th> <th>排放量 t/a</th> <th>排放速率 kg/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有组织粉尘</td> <td>64000</td> <td>颗粒物</td> <td>0.21</td> <td>0.0715</td> <td>经收集管路进入脉冲布袋除尘器处理后有组织排放</td> <td>0.01</td> <td>0.0036</td> <td>0.0007</td> </tr> </tbody> </table>	污染源	排气量 m ³ /h	污染物	产生情况		治理措施	排放情况			产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	有组织粉尘	64000	颗粒物	0.21	0.0715	经收集管路进入脉冲布袋除尘器处理后有组织排放	0.01	0.0036	0.0007
污染源	排气量 m ³ /h				污染物	产生情况		治理措施	排放情况															
		产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a	排放浓度 mg/m ³		排放量 t/a	排放速率 kg/h																	
有组织粉尘	64000	颗粒物	0.21	0.0715	经收集管路进入脉冲布袋除尘器处理后有组织排放	0.01	0.0036	0.0007																

无组织粉尘	/	颗粒物	≤1.0	0.0385	加强车间通风后无组织排放	≤1.0	0.0385	0.0071
-------	---	-----	------	--------	--------------	------	--------	--------

2. 封边工序

封边工艺使用的辅助材料为封边条和热熔胶，产生的有机废气以总 VOCs 表征，异味以臭气浓度表征。

根据企业使用的热熔胶检验报告显示（详见附件一热熔胶检验报告），总挥发性有机物实测结果为 2g/L（热熔胶密度为 1.29g/cm³）计算，项目热熔胶用量约 5t/a，因此总 VOCs 的产生量约为 0.008t/a。由于产生的量少，拟在封边设备线设置集气管道收集废气后进入脉冲布袋除尘器处理有组织排放（与开料、木加工工序共用一套治理设施）（收集效率为 65%）。（按设备运行时间为 18h/d，工作 300d 计算），废气排放情况见下表：

表 19 封边工序废气的产生及排放情况一览表

污染源	排气量 m ³ /h	污染物	产生情况		治理措施	排放情况		
			产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a		排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h
有组织废气	64000	总 VOCs	0.015	0.0052	收集至活性炭吸附装置处理后经排气筒有组织排放	0.015	0.0052	0.0009
		臭气浓度	2000（无量纲）			2000（无量纲）	/	
无组织废气	/	总 VOCs	≤2.0	0.0028	加强车间通风后无组织排放	≤2.0	0.0028	0.0005
		臭气浓度	20（无量纲）			20（无量纲）	/	

表 20 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (μg/m ³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口					
1	开料、木加工、封边工序 G1	颗粒物	0.01	0.0007	0.0036
		总 VOCs	0.015	0.0009	0.0052
一般排放口合计		颗粒物			0.0036
		总 VOCs			0.0052
有组织排放总计					

有组织排放总计	颗粒物	0.0036
	总 VOCs	0.0052

表 21 大气污染物无组织排放量核算表

序号	污染源	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/(t/a)
					标准名称	浓度限值/($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
1	车间	开料、木加工、封边工序	颗粒物	加强通风后无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值	≤ 1.0	0.0385
			总 VOCs		广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 2 无组织排放监控点浓度限值	≤ 2.0	0.0028
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值	≤ 20 (无量纲)	
无组织排放总计							
无组织排放总计				颗粒物		0.0385	
				总 VOCs		0.0028	

表 22 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	有组织年排放量/(t/a)	无组织年排放量/(t/a)	年排放量/(t/a)
1	颗粒物	0.0036	0.0385	0.0421
2	总 VOCs	0.0052	0.0028	0.008

2、各环保措施的技术经济可行性分析

(1) 废气治理设施可行性分析

脉冲布袋除尘器处理可行性分析

脉冲布袋除尘器：脉冲布袋除尘器：含尘气体通过滤布时，滤布纤维间的空隙或吸附在滤布表面粉尘间的空隙把大于空隙直径的粉尘分离下来，称为筛分作用。对于新滤布，由于纤维之间的空隙很大，这种效果不明显，除尘效率也低。只有在使用一定时间后，在滤袋表面建立了一定厚度的粉尘层，筛分作用才比较显著。清灰后，由于在滤袋表面以及内部还残留一定量的粉尘，所以仍能保持较好的除尘效率。对于针刺毡或起绒滤布，由于毡或起绒滤布本身构成厚实的多孔滤层，可以比较充分发挥筛分作用，不完全依靠粉尘层来保持较高的

除尘效率。

含尘气体通过滤布纤维时，大于 $1\mu\text{m}$ 的粉尘由于惯性作用仍保持直线运动撞击到纤维上而被捕集。粉尘颗粒直径越大，惯性作用也越大。过滤风速越高，惯性作用也越大，但风速太高，通过滤布的气量也增大，气流会从滤布薄弱处穿破，造成除尘效率降低。风速越高，穿破现象越严重。

当粉尘颗粒在 $0.2\mu\text{m}$ 以下时，由于粉尘极为细小而产生如气体分子热运动的布朗运动，增加了粉尘与滤布表面的接触机会，使粉尘被捕集。

脉冲布袋除尘器的优点：

- ①除尘效率高，可捕集 $0.3\mu\text{m}$ 以上的粉尘，使含尘气体净化到 $15\text{mg}/\text{m}^3$ 以至以下。
- ②能捕集电除尘难以回收的粉尘；并且在一定水平上能搜集硝化物、硫化物等化合物。
- ③对负荷变化顺应性好，特别适合捕集细微而枯燥的粉尘，所收的干尘便于处置和回收应用。
- ④脉冲布袋除尘器搜集含有爆炸风险或带有火花的含尘气体时安全性较高。

(2) 项目排气筒设置情况

表 23 项目全厂废气排放口一览表

排放口编号	废气类型	污染物种类	排放口地理坐标		治理措施	是否为可行技术	排气量 (m^3/h)	排气高度 (m)	排气筒出口内径 (m)	排气温度 ($^{\circ}\text{C}$)
			经度	纬度						
G1	开料、木加工、封边工序	颗粒物、总 VOCs、臭气浓度	113.203765	22.351607	集气罩收集+脉冲布袋除尘器	是	64000	30	0.5	25

3、大气环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ1027-2019) 本项目污染源监测计划见下表。

表 24 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
开料、木加工、封边工序 G1	颗粒物	1 次/年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准
	总 VOCs		广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 表 1 第 II 时段排放限值

	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
--	------	--	-------------------------------------

表 25 无组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界四周边界四个点位	颗粒物	一次/年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
	总 VOCs		广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值
	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值
厂区内	总 VOCs		《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值

二、废水

本项目水污染物主要为生活污水。

（1）生活污水

该项目外排污水主要是生活污水，生活污水量约为 2.52t/d（756t/a）。生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入中山市板芙镇污水处理厂处理达标后排放至石岐河。

可行性分析：

本项目所在地纳入中山市板芙镇污水处理厂的处理范围之内，中山市板芙镇污水处理厂位于中山市板芙镇顺景工业园“金钟围”，占地面积 50 亩，日污水处理总量为 5 万吨/日，分三期建设，板芙镇污水处理厂中山市板芙镇，建设规模为日处理污水 5 万吨，工程分为三期，采用微曝氧化沟工艺，一期收集顺景工业园的生活污水，二期工程收集顺景工业园二期以及深湾等片区的生活污水，建设规模为日处理污水 2 万吨，总服务面积为达 11 万平方公里。目前板芙镇污水处理厂的污水收集管网主要收集板芙镇镇中心、芙中路沿线、滨江路沿线、顺景工业区、深湾工业区等片区，污水收集量约为 2 万吨/日，项目所在地属于顺景工业区的收集范围内。项目外排废水主要为员工生活污水。生活污水排放量约 2.52m³/d(756m³/a)，其主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮，产生的生活污水约占其 0.005%，在污水处理厂的处理能力之内；项目生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足板芙镇污水处理厂的纳污要求，具备纳污可行性。

综上所述，项目排放的污水性质不含其它有毒污染物，经项目内化粪池预处理后，符合中山市板芙镇污水处理厂进水水质类型的要求，因此，项目排放的生活污水对市政污水管道和污水处理厂的构筑物不会有特殊的腐蚀和影响，同时不会影响污水处理厂进水水质。

表 26 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序	废水	污染物	排	排放规	污染治理设施	排放	排放	排放口
---	----	-----	---	-----	--------	----	----	-----

号	类别 ^a	种类 ^b	放去向 ^c	律 ^d	污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	口编号	口设置是否符合要求	类型
1	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	三级化粪池	三级化粪池	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口

表 27 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标 ^a		废水排放量/(万t/a)	放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称 ^b	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	1	E113°19'25.92"	N22°24'15.79"	0.0756	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	中山市板芙镇污水处理厂	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5

表 28 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 ^a	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	1	COD _{Cr}	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500
		BOD ₅		300
		SS		400
		NH ₃ -N		--

表 29 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(t/d)	年排放量/(t/a)
1	1	COD _{Cr}	250	0.00063	0.189
		BOD ₅	150	0.00038	0.113
		SS	150	0.00038	0.113
		NH ₃ -N	25	0.00006	0.019
全厂排放口合计		COD _{Cr}			0.189
		BOD ₅			0.113
		SS			0.113
		NH ₃ -N			0.019

三、噪声

项目营运期，噪声源主要为来自车间的生产设备。这些声源是分布在车间内，四周均有车间透声墙壁，在距离震动表面一定范围内可以认为是面声源。根据《声环境影响评价技术导则》(HJ2.4-2009)的要求，可选择面声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

面声源预测模式：项目的生产设备集中置放于同一车间内，将该位置作为一个整体的长方形面声源，a（高 6 米）、b（长 90 米）（a<b），中心轴线上的几何发散衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 $r < a/\pi$ 时，几何发散衰减 $A_{div} \approx 0$ ；当 $a/\pi < r < b/\pi$ ，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性， $A_{div} \approx 10\log(r/r_0)$ ；当 $r > b/\pi$ 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减， $A_{div} \approx 20\log(r/r_0)$ 。 $a/\pi=1.91$ ， $b/\pi=28.66$ 。电子锯、镗铣机等噪声源强详见表 30，厂界的各噪声预测值详见表 31。

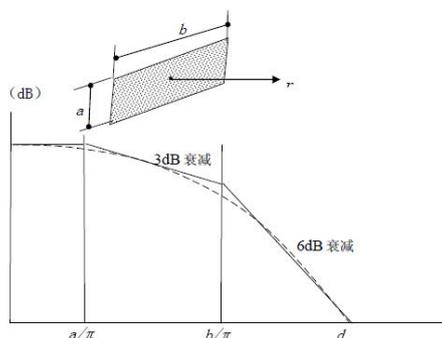


图 3 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

表 30 主要噪声源强度表（单位：dB(A)）

序号	设备名称	数	单台设备噪	噪声源源	降噪量	治理后最大噪声
----	------	---	-------	------	-----	---------

		量	声源 L_{Aeq} dB(A)	强 L_{Aeq} dB(A)	dB(A)	级 dB(A) (1m 处)
1	电子锯	2 台	85	88.01	30	58.01
2	推台锯	1 台	85	85	30	55
3	镗铣机	2 台	80	83.01	30	53.01
4	砂光机 R 角	1 台	75	75	30	45
5	封边机	2 台	65	68.01	30	38.01
6	四边封边机	1 台	65	65	30	35
7	异形封边机	1 台	65	65	30	35
8	6 面排钻	2 台	75	78.01	30	48.01
9	排钻	4 台	75	81.02	30	51.02
生产车间源强叠加值						61.41

备注：①本项目生产车间墙面为混泥土墙面，选用隔声性能良好的铝合金门窗，项目安装双层隔音玻璃，生产过程中关闭北面和南面窗户。此外，生产设备加装减震垫，以减少设备噪声。项目经墙体、门窗隔声、设备减震处理和自然距离衰减后，高噪声设备产生的噪声值衰减量为 20dB(A)。

②加强设备的维护、保养工作，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，综合降噪约为 5dB (A)。

③要合理布局噪声源，将噪声较大的工序布置在厂区中间进行集中管理，尽量避免噪声较大的设备在夜间使用，电子锯、镗铣机等高噪声设备封闭式作业，设备与地面接触部位采用减震垫和隔震橡胶降低设备在运行时的噪声，通过采取隔声、减振等降噪措施后设备的最终降噪量约 5dB (A)。

(2) 预测结果分析

根据厂区平面布置、噪声源经车间墙体、厂界围墙隔声后的源强及离厂界的距离，预测项目投产后对周围环境的影响程度。预测结果见表 31，项目建成后产生的噪声值与现状背景值叠加后，厂界噪声没有出现超标情况，符合标准要求。

表 31 主要噪声源对环境的影响预测表 单位：dB (A)

所在车间	噪声源	治理后最大噪声级 dB(A) (1m 处)	距离 (m)	距离衰减后厂界噪声值 dB (A)	达标情况
生产车间	东北面边界	61.41	1	61.41	达标
	西南面边界	61.41	1	61.41	达标

	西北面边界	61.41	1	61.41	达标
	东南面边界	61.41	1	61.41	达标

根据表 34 计算结果可知，经墙体隔声、增加减振垫和自然距离衰减后，项目东北面、西北面、东南面厂界的昼间噪声值均 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准；项目西南面厂界的昼间噪声值均 $\leq 70\text{dB(A)}$ ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准对周围环境影响不大。

表 35 噪声监测计划

序号	监测点位	监测频次	排放限值	执行排放标准
1	东北面、东南面、西北面边界	1 次/季度； 2 天/次	昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ； 夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准
2	西南面边界		昼间 $\leq 70\text{dB(A)}$ ； 夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准

四、固体废物

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、生产废料和危险固体废弃物。

（1）生活垃圾：

本项目按平均 $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{日}$ 计算，70 名员工日产生 35kg 生活垃圾，则年产生量为 10.5t，交由环卫部门处理。

（2）一般固体废物：

边角料：开料过程中会产生木质边角料，产生量约 0.2t，交由有一般工业固废处理能力的单位处理。

包装废料：拆料和包装过程会产生塑料袋和纸箱类包装废料，产生量约 0.1t，交由有一般工业固废处理能力的单位处理。

木质粉尘：开料、木加工生产过程会产生木质粉尘，收集量约 0.0679t，交由有一般工业固废处理能力的单位处理。

不合格品：产品质检过程会产生不合格品，产生量约 0.1t，交由有一般工业固废处理能力的单位处理。

（3）固体废物临时贮存设施的管理要求

A、一般固体废物

一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 18599-2001）（2013 年修改单）中的有关标准，本项目设置一般固体废物的临时贮存区，需要做到以下几点：

- ①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求；
- ②禁止选在自然保护区、风景名胜区和需要特别保护的区域；

③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置；

④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入；

⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度；

⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙；

⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

固体废物临时储存设施应按其类别设立生活垃圾堆放区、一般固废储存区，各储存区分区并设有明显的标识。

一般固废储存区应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的污染控制标准建设。一般工业固废按照固体废物防治法及广东省固废管理条例，应交有一般工业固废处理能力的单位处理；一般工业固废采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，其中危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏。

这些固体废物如按以上措施处理，将对周围环境影响不大。

五、地下水环境影响分析及防治措施

地下水环境影响分析项目位于中山市板芙镇，位于珠江三角洲中山地质灾害易发区。本项目的建设场地地下水环境不属于集中式饮用水水源保护区，不属于准保护区以外的补给径流区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，不属于未规划准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，不属于分散式饮用水水源地，不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区等环境敏感区。因此，项目场地地下水敏感程度为不敏感。

本项目不开采地下水，也不进行地下水的回灌，不会对地下水环境产生显著影响。

由于项目场地或是污水收集和输送设施地面都已经硬化，污染物不会对地下水造成影响。如果有部分生活污水进入地下水，经过蒸发和包气带吸附，污染物进入含水层也较少，在包气带较厚时，对潜水水质基本没有影响，在包气带薄水位埋深小的地区，潜水可能会受到污染。建设项目只要做好生活污水收集和输送设施的防渗措施并加强日常维护管理工作，对地下水影响很小。

针对上述分析，厂家应该做好如下措施，防治地下水污染：

(1) 加强对工业三废的治理，开展回收利用工作，严格控制三废排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象。

(2) 加强对临时堆放场地的防渗，防止污染物渗入地下水。

(3) 一旦发现地下水被污染，应该立即查明污染源，并采取紧急措施，制止污染进一步扩散，然后对污染区域进行逐步净化。

(4) 加大宣传力度，提高公众环保意识。

(5) 按照厂区装置和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂址区的防渗划分为非污染控制区、一般防渗区和重点防渗区。

重点防渗区：对于本项目，重点防渗区主要包括生产车间、原材料仓库等。应对地表进行严格的防渗处理，场地底部采用高密度聚乙烯做防渗材料，渗透系数小于 $10\sim 13\text{cm/s}$ ，以避免渗漏液污染地下水。

一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面的生产功能单元，如公用工程房等。通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺入水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区道路、办公区、绿化区等，一般不做防渗要求。

六、土壤环境影响分析及防治措施

本项目正常生产过程中不会对土壤环境造成不良影响。对土壤的影响主要表现为原料辅料（热熔胶等）泄露、火灾和废气处理设施非正常工况排放等状况下，泄露物质或消防废水或废气污染物等可能通过地表漫流或垂直渗入或大气沉降，对土壤环境产生不良影响。

本项目厂区地面不存在裸露土壤地面，均设置了混凝土地面以及基础防渗措施，若发生原辅料泄露情况，事故状态为短时泄露，及时进行清理，混凝土地面的防渗可起到较好的防渗效果。运营期加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，厂区内增加具有较强吸附能力的绿化植被，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。在实行以上措施后，可防止事故时废水、危险废物、原辅料和废气污染物渗入对土壤环境造成影响，则本项目在正常生产情况下不会对项目所在地及周边土壤环境造成影响。

七、环境风险分析

项目原材料不属于环境风险物质，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B 重点关注的危险物质，项目生产过程中，原材料可能发生火灾，风险源主要为原料仓发生火灾及危险废物可能发生泄露。

项目环境风险防范措施有：①严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求对厂区平面布局进行合理布置；②按照防爆规定配置电气设备及照明设施等，严格控制其

他生产区域及仓储区域明火及其他火种；③按要求合理设置厂区内消火栓、灭火器等消防设施，并安排专人进行保养维护，确保其处在正常工况下；④强化管理，提高作业人员业务素质；做好厂区内日常管理工作，厂区各个通道应保持畅通，严禁在通道内堆放各类物料；⑤危废间地面进行硬底化处理，且设置围堰，防止发生泄漏时流出厂区；⑥厂区内扣设置一定高度的缓坡，防止发生火灾事故时产生的事故废水流出厂区影响外环境；厂区雨水总排放口设置应急阀门，使发生事故时产生的事故废水能及时截留在厂区内；厂区内备用一定容量的应急桶，当发生事故时，用于暂时储存产生的事故废水，交由有废水处理资质单位转移处理。

做好以上风险防范措施，发生环境风险事故的后果较小，因此本项目风险可防控。

八、环保投资情况

项目环境保护投资估算见下表。

表 38 环保设施及投资估算

阶段	环保项目名称		投资（万元）
运营期	废气	开料、木加工、封边工序废气经集气罩+脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒有组织排放；	16
	废水	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网；	1
	噪声	车间优化布置、基础减振、厂房隔声；	1
	固体废物	①生活垃圾集中收集每天由环卫部门清理运走； ②边角料、包装废料、木质粉尘、不合格品交由有一般工业固废处理能力的单位处理；	2
合计			20

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	开料、木加工工序	颗粒物	经集气罩收集后经布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准
	封边工序	总 VOCs		广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 1 第 II 时段排放限值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值
地表水环境	生活污水(756t/a)	CODcr	经过三级化粪池处理后,通过市政管网排入中山市板芙镇污水处理厂处理	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准(第二时段)
		BOD ₅		
		SS		
		NH ₃ -N		
声环境	1、原材料以及产品的运输过程中产生的交通噪声;2、生产设备在生产中产生约65~85dB(A)的噪声		选对噪声源采取适当隔音、降噪措施,使得项目产生的噪声对周围环境不造成影响	东北面、东南面、西北面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准;东北面、西南面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	办公生活	生活垃圾	环卫部门清运处理	可基本消除固体废弃物对环境造成的影响
	生产过程	边角料、包装废料、木质粉尘、不合格品	交有一般工业固废处理能力的单位处理	
土壤及地下水污染防治措施	<p>建设单位运营期应加强对废气处理设施的维护和保养,设置专人管理,厂区内增加具有较强吸附能力的绿化植被,若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复,短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。</p> <p>同时项目厂区内所有地面应参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计,基础必须防渗,防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯,渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s。若发生废水、原料和危险废物泄露情况,事故状态为短时泄露,及时进行清理,混凝土地面的防渗可起到较好的防渗效果。</p>			
生态保护措施	<p>做好厂区绿化工作,以吸收有害气体和颗粒物、碳黑尘,达到净化大气环境、滞尘降噪的效果;做好外排水的达标排放工作,以减少对纳污水段水质的影响;妥善处</p>			

	置固体废物，杜绝二次污染。
环境风险防范措施	做好项目厂区日常环境风险应急措施和演练工作，确保事故状态下，项目厂区风险应急体系能够有效运转
其他环境管理要求	/

六、结论

总结论:

中山浪想家居有限公司位于中山市板芙镇板芙北路 59 号一层之三,该项目不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、农田保护区、生态保护区、堤外用地等区域保护范围内,选址合理。

综合各方面分析评价,本项目的生产设备、产品和生产工艺均复核国家相关产业政策,具有一定的清洁生产水平,投产手产生的“三废”污染物较少。经评价分析,该项目实施后,在采取严格的科学管理和有效的环保治理措施手段后,产生的污染物能够做到达标排放,减少污染物的排放,从而减少项目对周边环境的影响,能基本维持周边环境质量现状,满足该区域环境功能要求。

本项目投入使用后,对促进项目所在地经济发展有一定的意义,只要建设单位严格执行:三同时“的管理规定,同时切实落实好本项目环境影响评价报告表中的环保措施,确保项目投产后的正常运行,保证项目建成投入后所排放的各类污染物对项目所在地周围环境不会造成明显的影响,从而保证了项目所在地的环境质量。因此,该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产 生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.0421t/a	0	0.0421t/a	+0.0421t/a
	总 VOCs	/	/	/	0.008t/a	0	0.008t/a	+0.008t/a
	臭气浓度	/	/	/	2000（无量纲）	0	2000（无量纲）	+2000（无量纲）
废水	CODcr	/	/	/	0.189t/a	0	0.189t/a	+0.189t/a
	氨氮	/	/	/	0.019t/a	0	0.019t/a	+0.019t/a
一般工业 固体废物	边角料	/	/	/	0.2t/a	0	0.2t/a	+0.2t/a
	包装废料	/	/	/	0.1t/a	0	0.1t/a	+0.1t/a
	木质粉尘	/	/	/	0.0679t/a	0	0.0679t/a	+0.0679t/a
	不合格品	/	/	/	0.1t/a	0	0.1t/a	+0.1t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


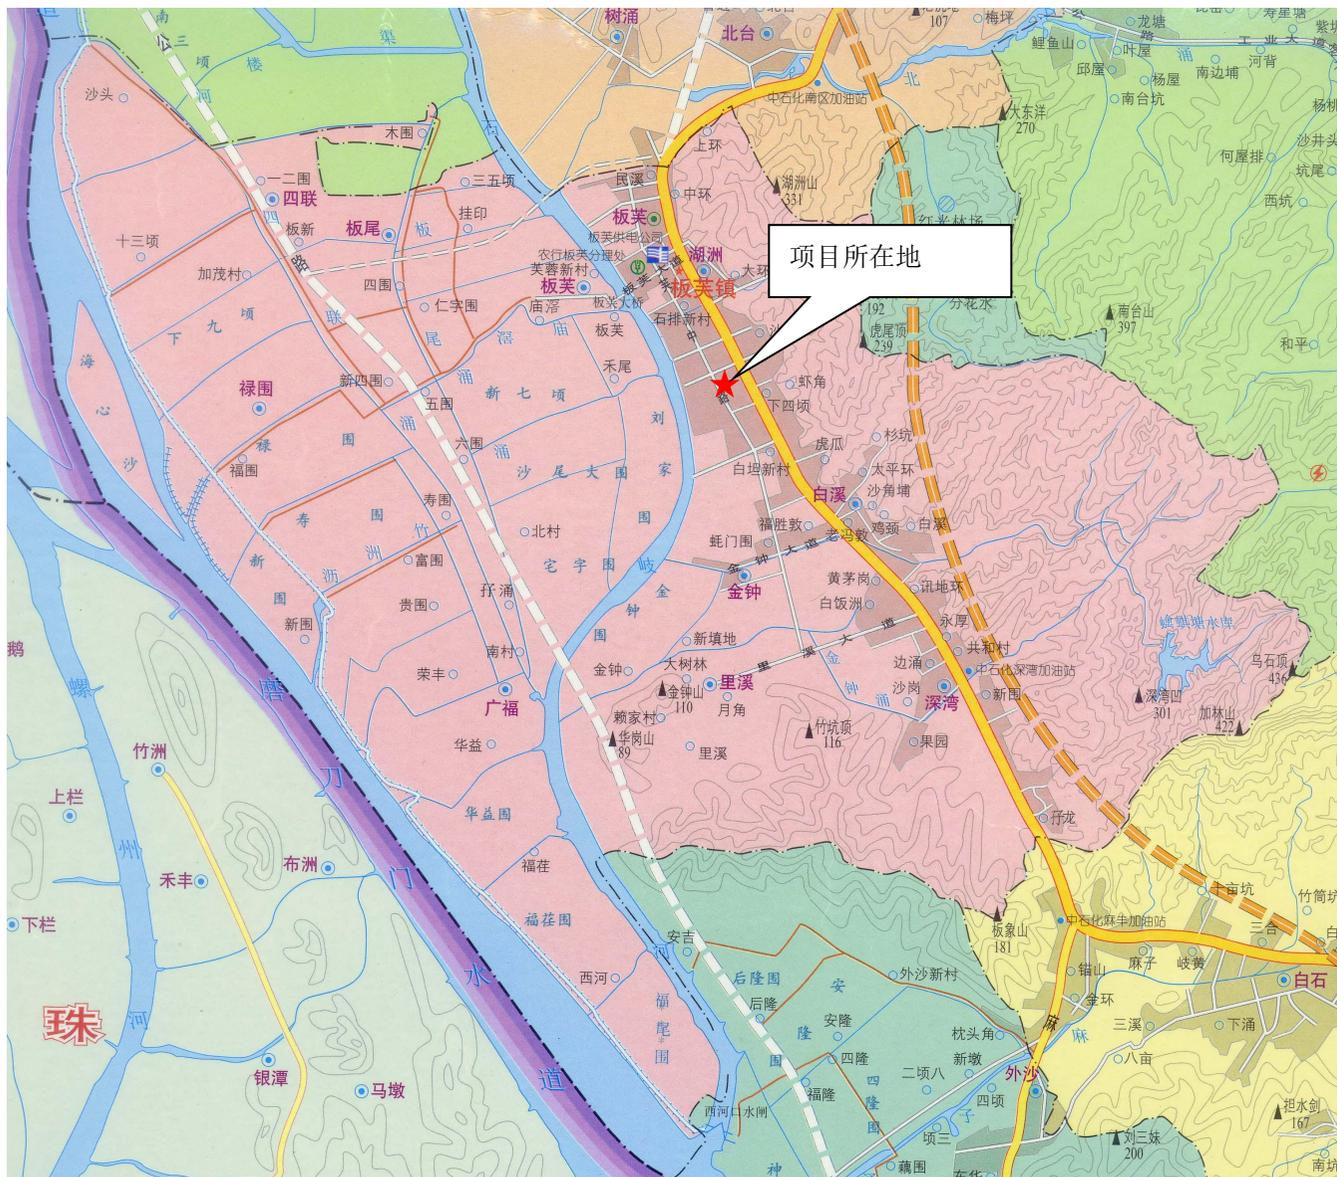


图 1 项目地理位置图



图 2 项目卫星四至图

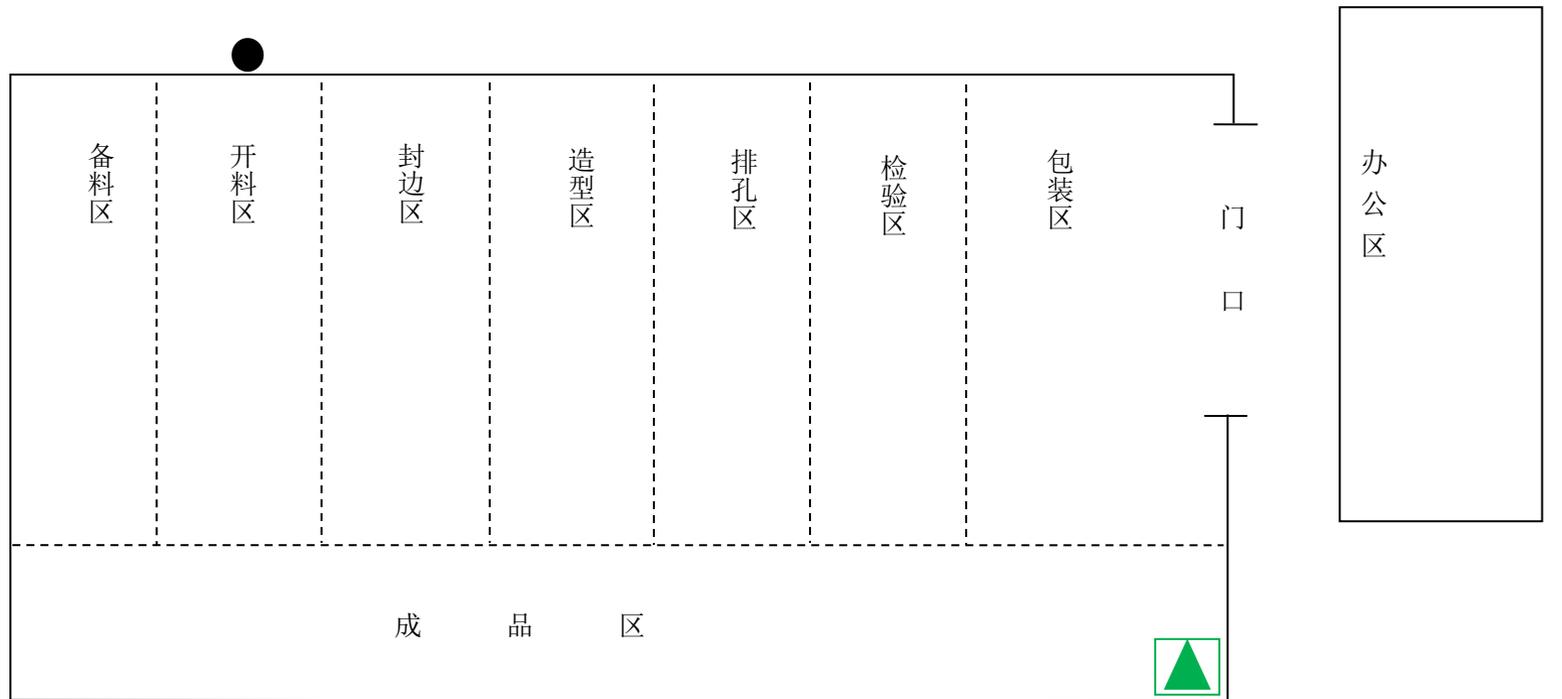

● : 废气排放口
 ▲ : 一般固废暂存仓




图 3 项目平面布局图

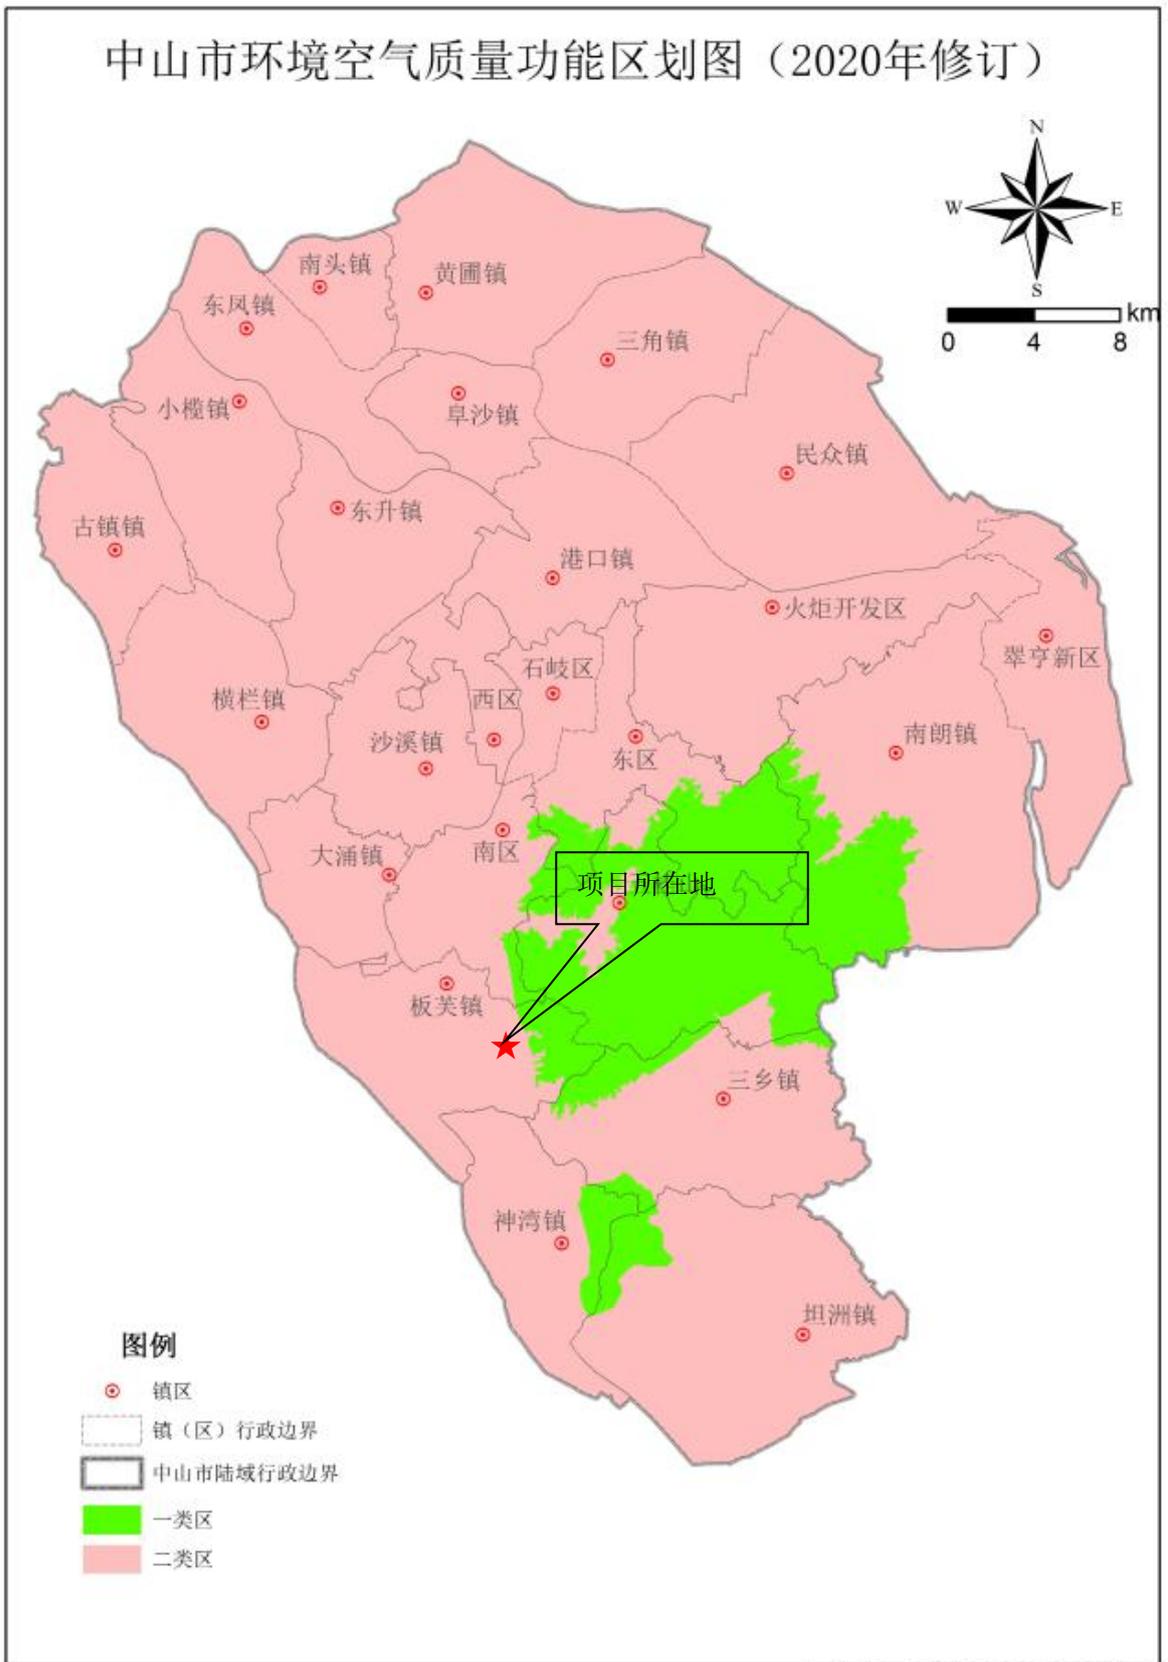


图 4 大气功能区划图

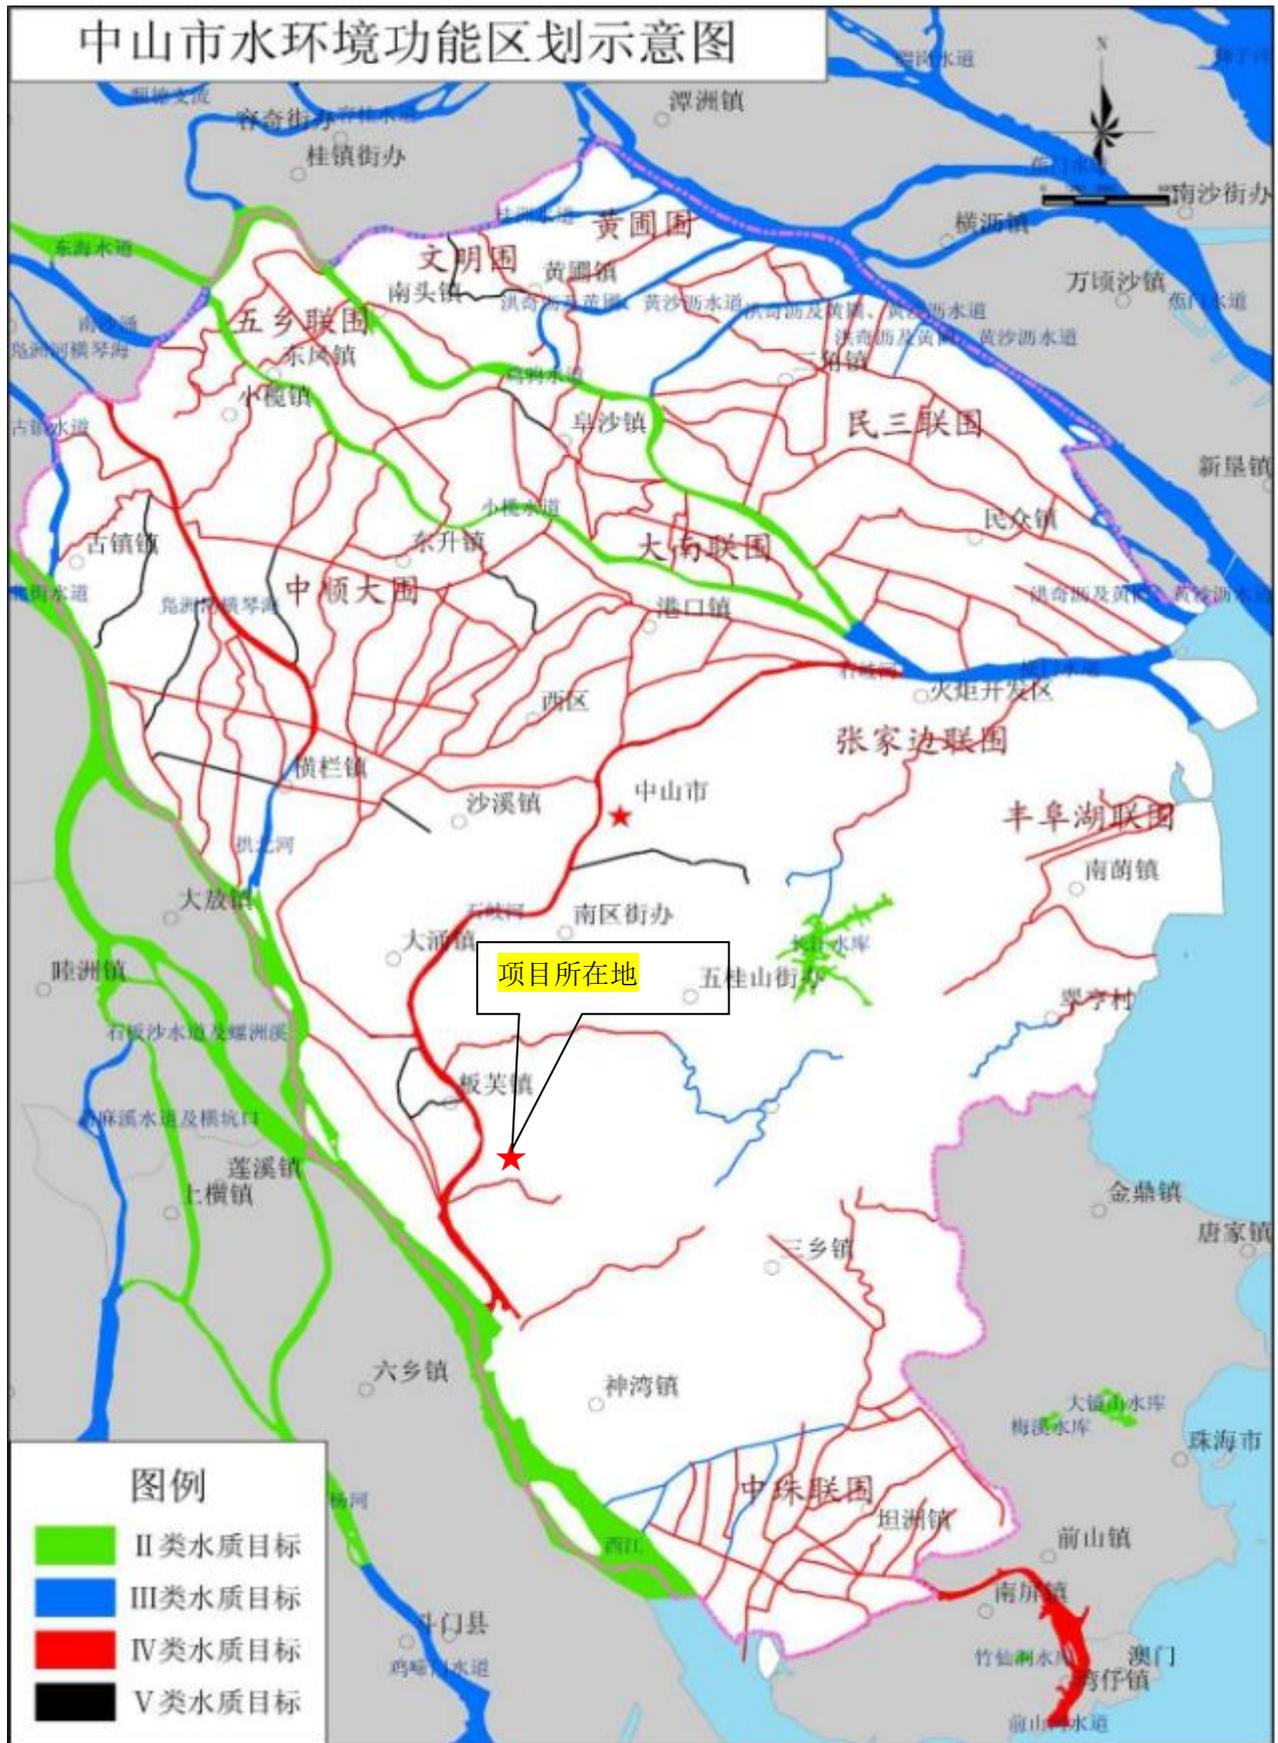


图 5 水功能区划图

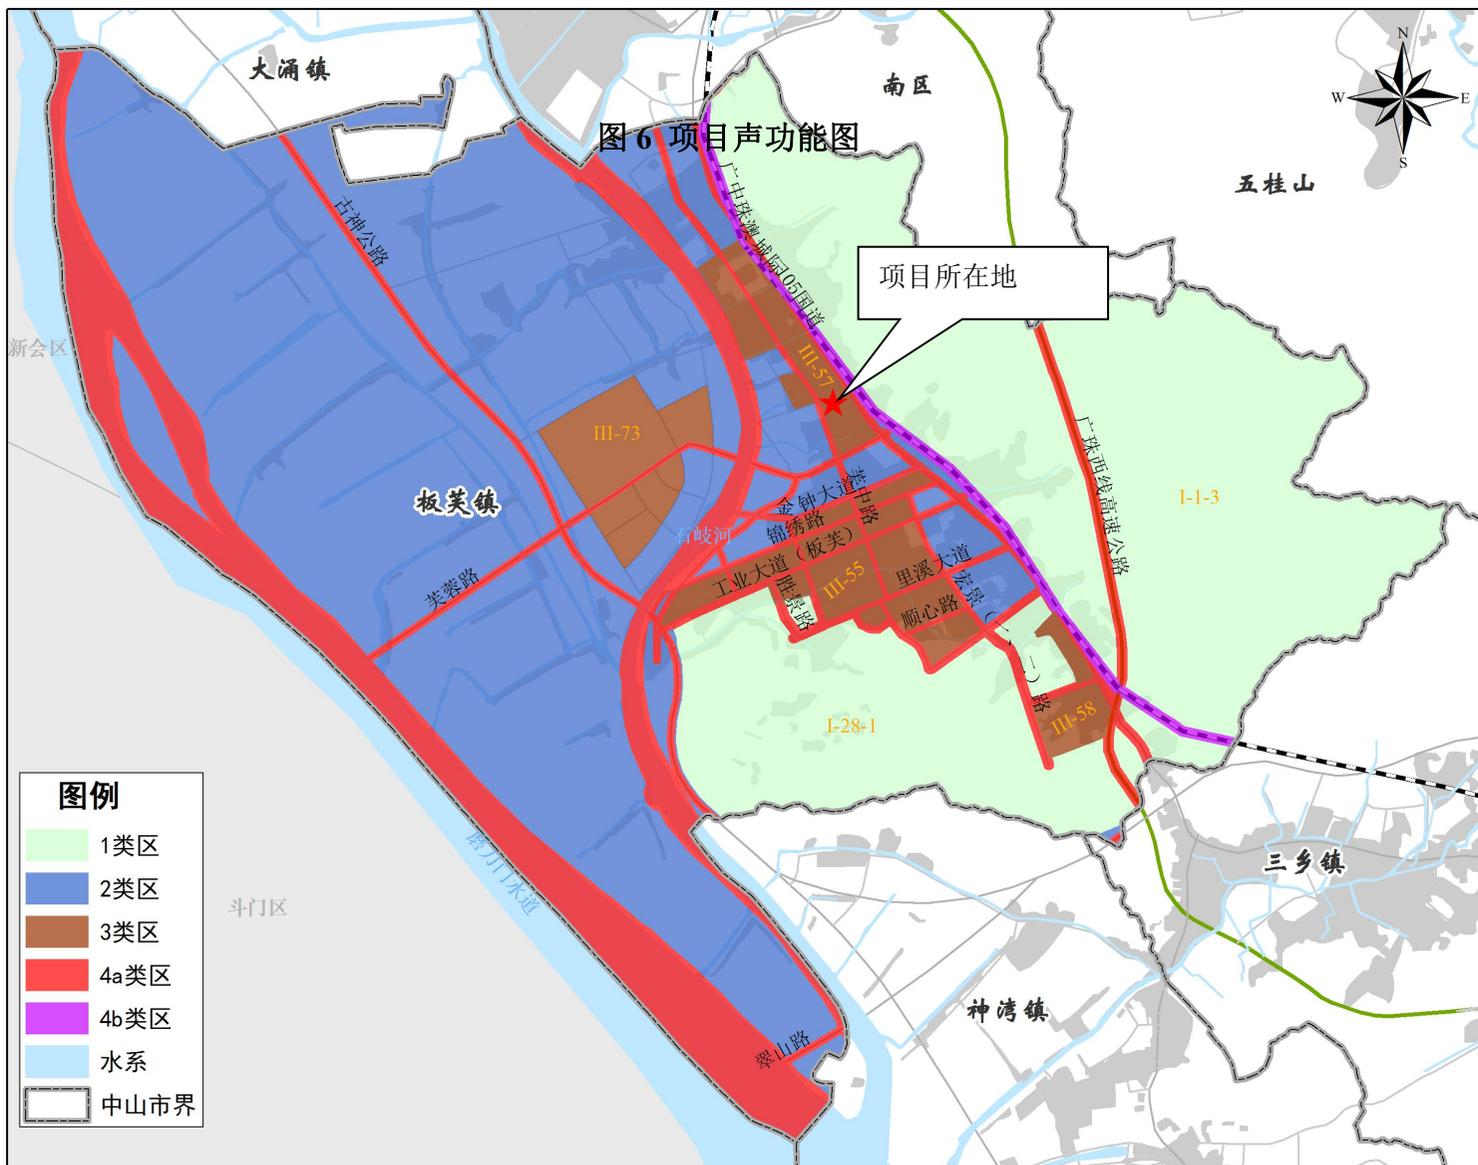


图6 项目声功能图

[审图号：粤S(2018)12-003号]



图 7 中山市规划一张图



图 8 建设项目 500m 范围内环境保护目标范围图

中山市建设项目主要污染物排放总量审核表



项目名称	中山浪想家居有限公司新建项目				
建设地点	广东省中山市板芙镇板芙北路 59 号一层				
行业类别	C2110 木质家具制造	项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input checked="" type="checkbox"/> 搬迁 <input type="checkbox"/> 变更		
指标/名称	可利用总量指标来源	本年度相应来源已利用总量指标 (吨/年)	项目申请总量指标 (吨/年)	占用相应来源总量指标 (吨/年)	本年度相应来源剩余可利用总量指标 (吨/年)
水污染物指标	化学需氧量 (COD)	/	/	/	/
	氨氮 (NH ₃ -N)	/	/	/	/
大气污染物指标	二氧化硫 (SO ₂)	/	/	/	/
	氮氧化物 (NO _x)	/	/	/	/
	挥发性有机物 (VOCs)	②	4.703	0.008	0.008
镇生态环境保护局意见:	镇生态环境保护局分管领导意见:		镇政府(区管委会、区办事处)意见:		
 负责人:  日期: 2021.5.7	 负责人:  日期: 7/5		 负责人:  日期: 2021.5.8		

图 9 总量批复

建设项目环评审批基础信息表

填表单位(盖章):		填表人(签字):		项目负责人(签字):	
项目名称		叶连成		曾小锐	
项目代码		叶连成		曾小锐	
建设地点		叶连成		曾小锐	
项目所属行业		叶连成		曾小锐	
环境影响评价行业类别		叶连成		曾小锐	
建设性质		叶连成		曾小锐	
现有工程环评许可证编号(改、扩建项目)		叶连成		曾小锐	
规划环评开展情况		叶连成		曾小锐	
规划环评审查机关		叶连成		曾小锐	
建设地点中心坐标(非线性工程)		叶连成		曾小锐	
建设地点坐标(线性工程)		叶连成		曾小锐	
总投资(万元)		叶连成		曾小锐	
单位名称		叶连成		曾小锐	
统一社会信用代码(组织机构代码)		叶连成		曾小锐	
注册地址		叶连成		曾小锐	
污染物		叶连成		曾小锐	
废水		叶连成		曾小锐	
废气		叶连成		曾小锐	
项目涉及保护区与风景名胜区的情况		叶连成		曾小锐	

注: 1. 环评行业类别(参照《环评行业分类》);
 2. 总投资: 项目总投资(不含贷款);
 3. 对非工业项目, 环评行业类别(参照《环评行业分类》);
 4. 建设地点指项目(不含临时)建设地点(不含临时);
 5. 第一类一、二类、三类(一、二、三)

委 托 书

深圳市新源生态科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，特委托贵院承担我单位中山浪想家居有限公司年产橱柜、展柜类 90 万套智能定制家居生产线新建项目的环境影响评价工作。其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。

委托单位：中山浪想家居有限公司

2021年6月21日

